

# Serie ADX

- Flat-Face konstruktion till Auto-Dock applikationer
- Klarar extrema chockflöden
- Flexibel montering till automatiserade multiplattor

CEJNs ADX-serie är en hydraulisk flat-face koppling som är specialkonstruerad för auto-dock-lösningar. En perfekt lösning för alla som tillverkar egna automatiska hydrauliska anslutningar till grävmaskinens snabbkopplingar, traktortillbehör, hjullastare eller andra mobila hydrauliska applikationer. ADX är en riktig kraftig koppling som kan anslutas med resttryck i systemet och är extremt tåligt för chockflöde. ADX-designen är allmängiltig för att passa olika lösningar vid montering och mekaniska lösningar på multiplattan. Den flexibla monteringen ger en tolerans för viss feljustering i anslutningsfasen eftersom kopplingarna självjusterar. ADX är tillverkad av härdat stål med Zink-Nickel ytbehandling för en lång livslängd under hårda förhållanden.



		Art. nr.	Anslutning
<b>KOPPLINGAR</b>	Storlek: 3/8"	10 931 1204	G 3/8" invändig
	Storlek: 1/2"	10 931 1205	G 1/2" invändig
	Storlek: 3/4"	10 931 1207	G 3/4" invändig
	Storlek: 1"	10 931 1209	G 1" invändig
<b>NIPPLAR</b>	Storlek: 3/8"	10 931 6204	G 3/8" invändig
	Storlek: 1/2"	10 931 6205	G 1/2" invändig
	Storlek: 3/4"	10 931 6207	G 3/4" invändig
	Storlek: 1"	10 931 6209	G 1" invändig






# TEKNISK DATA

<b>Flödeskapacitet</b> .....	40-291 l/min @ 3bar ΔP (10.6-76.9 GPM @ 43.5 ΔPSI)
<b>Temperaturområde</b> .....	-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
<b>Material koppling</b> .....	Stål
<b>Material nippel</b> .....	Stål
<b>Packningsmaterial</b> .....	NBR
<b>Max. arbetstryck inkopplad</b> .....	420 bar (6091 PSI)
<b>Max. arbetstryck urkopplad</b> .....	400 bar (5801 PSI)
<b>Min. sprängtryck inkopplad</b> .....	1680 bar (24366 PSI)
<b>Min. sprängtryck urkopplad</b> .....	1000 bar (14503 PSI)
<b>Kopplingsbar</b> .....	Ju högre tryck i systemet desto högre anslutningskraft. Kontakta CEJN för specifikationer
<b>Urkoppling under tryck</b> .....	Ja

## TRYCKFALL

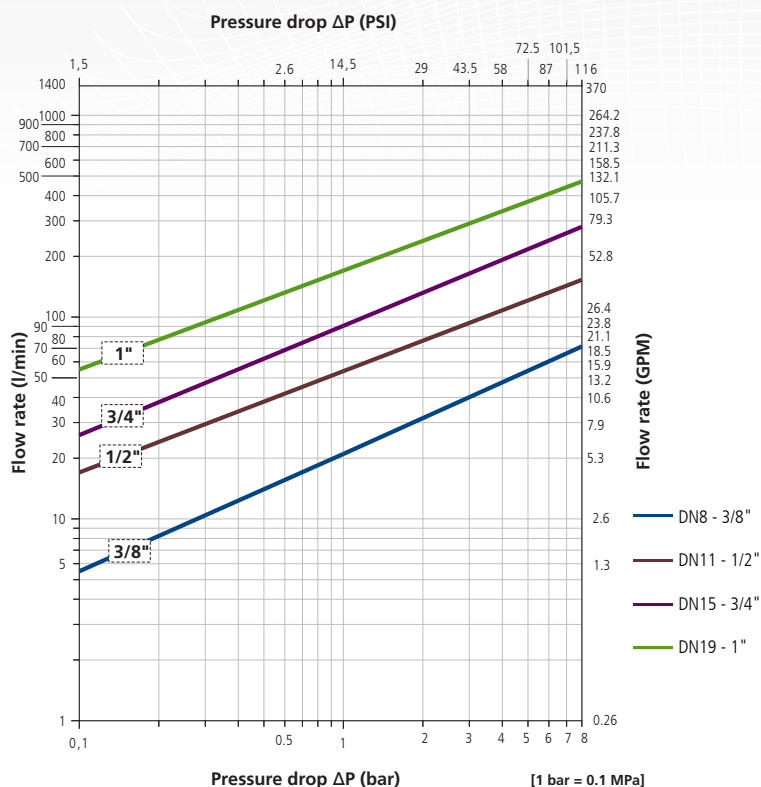

Obs! Vi rekommenderar alltid att ni kontaktar ert lokala CEJN kontor för teknisk support och rådgivning för att få alla viktiga data och specifikationer för att konstruera en bra auto-dock lösning med ADX.

CEJN förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående information. Gånganslutningar enligt ISO-standard Andra anslutningar och packningsmaterial på begäran. Kontakta din lokala CEJN-distributör för information om tillgänglighet och pris Vissa artikelnummer har en minsta orderkvantitet. Besök gärna vår hemsida [www.cejn.se](http://www.cejn.se) för underhållstips. Alla mått är i mm