



eSafe™

The New Generation

— 为您提供安全可靠的高性能产品！



气动产品





CEJN Safety



www.cejn.com/esafe



www.cejn.com

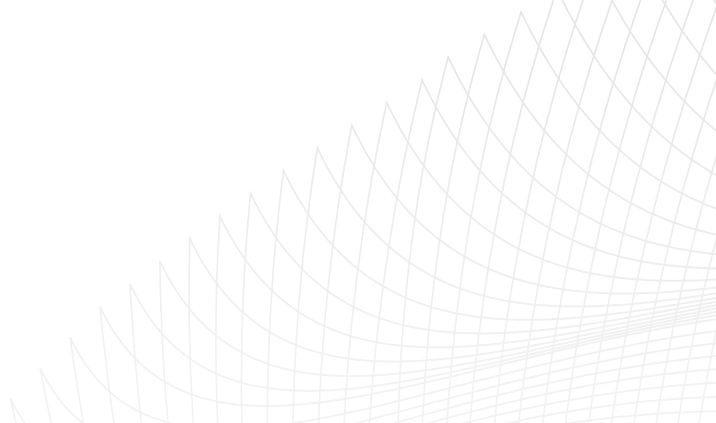

CEJN集团拥有近60年的发展历史·销售网络遍布世界·至今我们仍然自豪地宣布·我们是“瑞典制造”。



目录

ESAFE - 客户的需求 我们的追求	04
瑞典制造 - 与您合作	06
应用 - 应用广泛	08
高流量、低压降	10
产品信息	12



eSafe™

The New Generation

自 1955 年 CEJN 首次申请创新的快速接头起始，我们始终专注于制造专业、高品质、创新的产品。作为一家业务遍布全球的独立公司，CEJN 一直扎根于瑞典，这让我们倍感骄傲。我们承诺为客户、员工和环境高度负责。“瑞典制造”对我们而言意味着保持卓越的产品品质。标有“CEJN 出品”，您将获得质量和性能的保证。

eSafe — 新一代接头

我们在业务开发、生产制造和产品销售方面拥有近60年的经验，我们的专业服务享誉全球。我们雄心勃勃地计划生产新一代快速接头。eSafe 项目的目标就是为客户消除浪费。获得专利的 eSafe 安全型快速接头是市场上您所能买到的安全性能最佳的标准化接头。这款突破性接头为您提供了一个有效且符合人体工程学的节能产品 – 拥有卓越性能的新一代接头。





eSafe™

客户的需求 我们的追求

CEJN 快速接头系列 eSafe 是一款获得专利的开口安全型接头，为您提供低压降而高流量的理想产品。此外，eSafe 提供低连接力设计，结构紧凑，易于控制，安全可靠，是高端气动系统的最佳选择，确保您在未来数年持续享用可靠产品。



e 标准 — 无防鞭震功能



e CEJN eSafe — 防鞭震功能

无需在性能和安全之间做出选择！



CEJN Safety

节约成本、保护环境

在 CEJN，我们坚持“减少浪费，保护环境”的原则。eSafe 正是秉承这一原则而诞生的产品。具有超高流量的 eSafe 安全型接头在节能方面尤为出色，使得气动系统使用更少压缩空气成为可能，低压降不仅可以提高工作效率，更能减少生产时间。

安全功能符合安全标准。

安全性是我们多年来一直坚持的首要任务，我们不懈地追求安全的高性能产品引导我们开发出了 eSafe。我们的客户无需在性能和安全之间做出选择。eSafe 是一款紧凑型高流量接头，可单手操作，在断开前先让母接头卸压，将部件突然分离的风险降至最低，保护操作人员受到意外伤害。

eSafe 符合 ISO 4414 国际标准 及欧洲标准 EN 983


EN 983 标准包括：

- 不得使用危险的方式强制拆除接头
- 不得以危险的方式排出压缩空气或颗粒
- 在可能存在危险的地方提供压力释放系统

此外，eSafe 安全型接头还符合 OSHA 1910.95。eSafe 分两步拆卸，将大幅降低噪声，

并最大程度保障操作人员的安全。

eSafe™ www.cejn.com/esafe

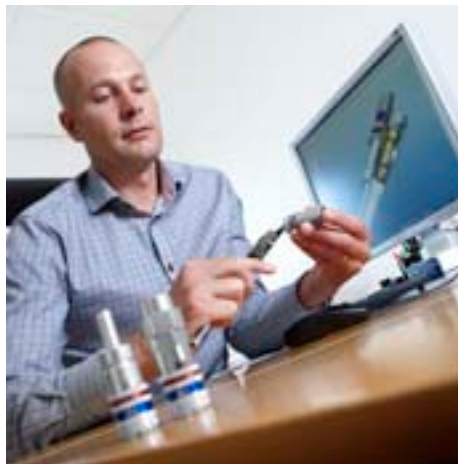

瑞典制造

与客户合作

在工业领域，瑞典拥有众多历史悠久、备受尊崇的顶尖企业，今天这些公司仍然在产品研发和技术方面遥遥领先。CEJN 就是其中之一。我们拥有将近 60 年的发展经验，至今仍坚持不断创新。我们利用本地和全球优质资源为我们的客户提供无与伦比的服务。CEJN 的设计师站在快速连接技术的前沿，不断致力于研发新产品和创新解决方案。我们与客户紧密合作，专注于行业领先的新型解决方案的开发以满足其特定要求和需求。不断突破创新，让不可能成为可能。

eSafe 系列产品要求严格的生产工艺，是市场上唯一可以最大化气动工具工作效率的快速接头，为客户节省运行成本、提高工作效率并保护环境。还不赶快行动？

高流量

我们在设计 eSafe 时性能是首要考虑因素。eSafe 是市场上具有最高流量的快速接头，这一点我们倍感自豪。

易于操作

eSafe 的设计满足人体工程学要求，仅单手操作便可连接及断开接头，而其他安全型接头通常需要多个步骤。eSafe 接头仅需推动套筒，断开前将自动卸压。

紧凑型设计

CEJN 快速接头以其紧凑型设计闻名，eSafe 也不例外。它是首款采用标准规格的安全型接头。

坚固耐用

eSafe 专为恶劣工作环境而设计，而且使用寿命长。测试证明，eSafe 可以承受强大的冲击、振动及旋转



CEJN获得ISO 9000和
ISO14001认证

CEJN瑞典获第三方 Det Norske Veritas
认证·符合质量管理认证 **ISO 9001**
及环境管理认证 **ISO 14001**。
因此我们的产品在质量和环保上均得
到控制和保证。

eSafe™

5 大性能


- 市场上你能找到的最高流量快速接头
- 设计紧凑
- 坚固耐用
- 卸压安全功能
- 易于操作



eSafe™ www.cejn.com/esafe

安全可靠

eSafe 系列接头在断开前先卸压·减少
噪音并避免软管突然弹开·保护操作人
员免受意外伤害。

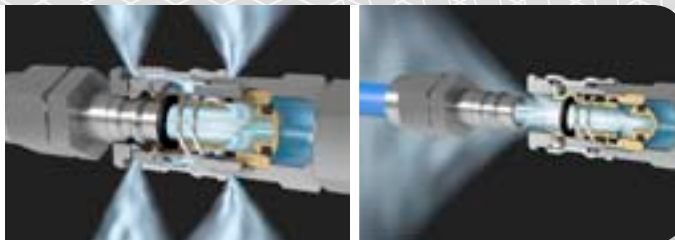

应用

我们的产品应用广泛·eSafe同样可用于各
类连接应用。



eSafe™

适用于多种应用的专业产品

eSafe 适用于所有压缩空气系统中的应用。无论在木工行业、制造业、汽车修理或是采矿作业中，eSafe 均能提供安全可靠的高性能接头。





提高工作区安全性的气动产品

CEJN非常重视工作区安全，我们的气动系列包括多种产品，这些产品经过特别设计，用于防范工作区人身伤害，防范人员受到危害。CEJN在开发涉及安全设计的气动产品过程中，采用国际标准化组织 (ISO) 和美国劳工部职业安全与健康管理局 (OSHA) 等组织的工业标准作为基础框架。在制造涉及安全的每种产品时，我们均努力遵守关于安全要求的适用联邦法规，以便实现CEJN的如下战略目标：向我们的客户提供能够促进工作区安全的气动产品。

CEJN 安全系列

- **具有防软管鞭震功能的排气安全接头**
在断开前先卸压，降低断开时的噪音，并避免软管突然弹开，保护操作人员免受意外伤害。有多种系列可选，如软线型及多路链接型
- **增加了锁定功能的接头**
需要操作员特意从接头取下螺纹接头，防止意外断开连接
- **软管总成**
包括一套安全型接头，一根螺旋管或直管
- **带调节阀的风枪**
将封闭时的输出压力降低到一个安全水平 (2 巴/30 PSI)
- **带星尖的喷枪**
将噪声降低到 85 分贝(A)或以下；在封闭时分流空气，防止压力超过 2 巴 (30 PSI)
- **软管和卷缆器**
勿将软管和电缆放在地面，以免绊倒人



CEJN Safety

寻找安全产品时，
请查看“CEJN Safety”符号



CEJN
流量专家！

高流量 及低压降

每个公司都希望增加收益，降低开支。提高效率 and 降低成本始终是工作的重点。然而，将这些目标转成现实则困难重重。大多数大型生产企业都没有意识到定期检查压缩空气系统将节约多少成本。一个简单的问题：您的工具是否在正确的压力下工作？

泄漏和压降是压缩空气系统中最常见的能量损失。优化系统效率，您将见证一个全新的系统，产量得以提高，能源浪费将减少，并显著节省电力成本。





Ove Gustafsson — CEJN 产品经理

如果压降过高，将直接导致气动工具工作效率的降低。


Ove Gustafsson

压缩空气不是免费的，要最大程度节省开支就需要优化您的系统。如何实现系统优化？拥有气动方面逾 25 年工作经验的 Ove Gustafsson 逐步指导我们认识压缩空气的复杂性。Ove 是 CEJN 气动系列的产品经理和精益生产 (LEAN) 协调员。

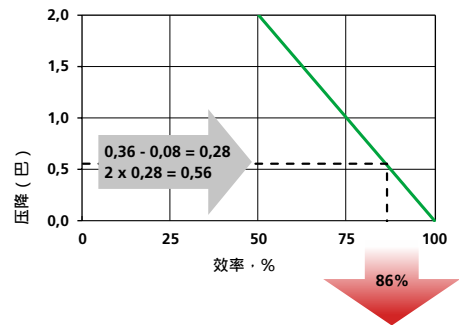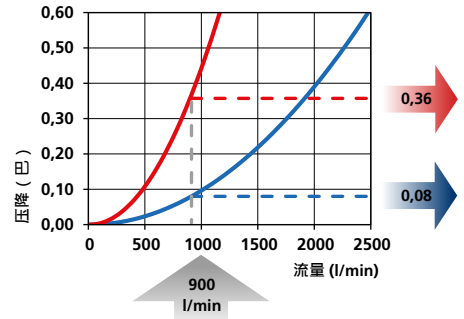

流量和效率图

工具消耗 900 升/分钟 压力下降 0.08 巴和 0.36 巴。
0.56 巴的压降差可提高 86% 的效率。

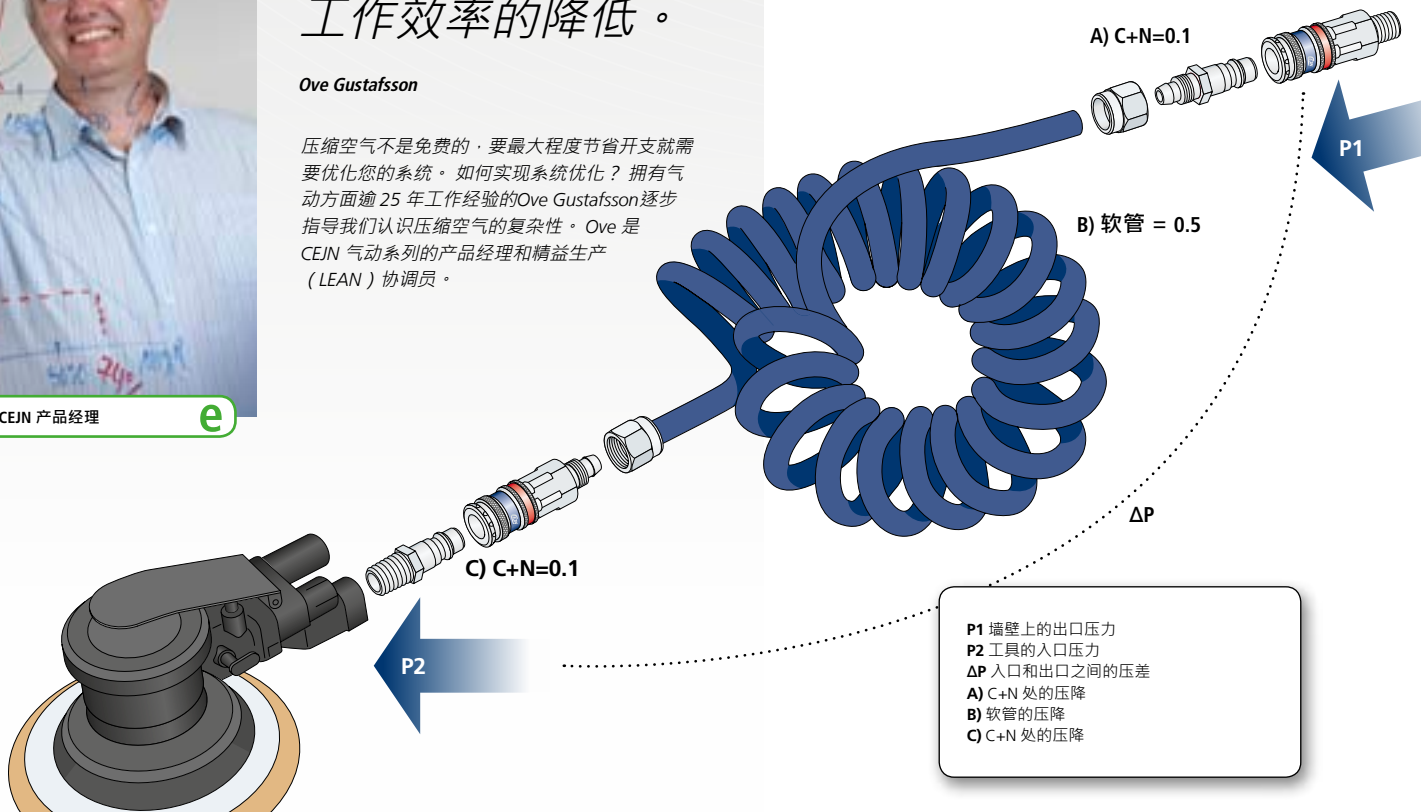

如何优化您的系统？



找出泄漏点！

压缩空气泄漏比你想象的更常见，泄漏将加大能量消耗并增加压缩机的额外压力。一个1毫米的孔每分钟会泄露75升压缩空气。天花板管道、软管、磨损工具、破损接头及松开的软管夹具上经常会出现破洞。

CEJN建议您找出气动系统薄弱点并每年进行泄漏检查。

不要让您的系统承受过大的压力！




空气系统压力越大，磨损将越快，并会对气动工具施加压力。CEJN建议在较低压力下运行系统并使用适当规格的软管、高流量接头及空气处理系统（FRL）。FRL确保系统流畅、不间断的运行，并且经济可靠。采取以上措施将延长空气系统和气动工具的使用寿命。



安全作业！

在压缩空气系统中确保工作环境安全至关重要。建议您安装CEJN安全产品，包括接头、软管和电缆卷管器及风枪。以客户请求为核心，我们致力于为客户提供可持续的、安全且符合人体工程学要求的工作环境。

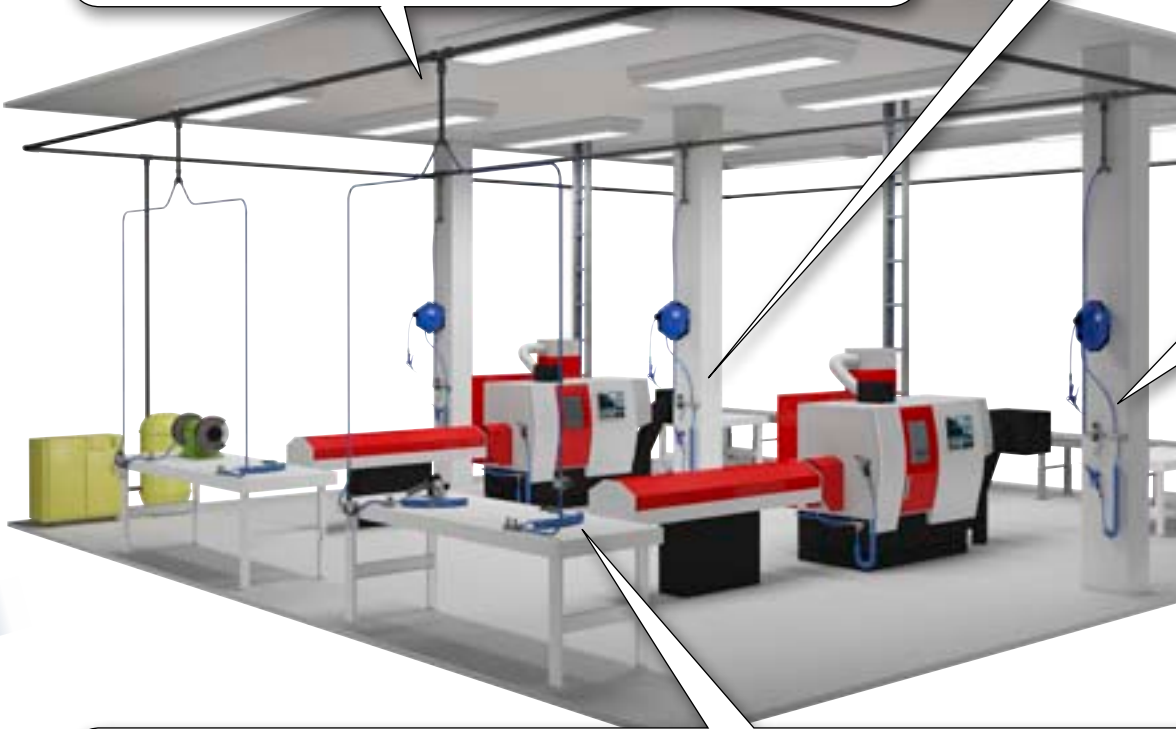

节省时间和金钱！


我们对320系列的eSafe接头进行了测试，并将其与具竞争力的品牌接头进行比较。

条件

测试条件：7巴出口压力，一根5米长3/8"软管，气动工具分别接上两个快速接头。

结果


非常明显，采用eSafe接头可节省一半的工作时间，每天节约240分钟工作时间。* 这些节约的时间可多生产176000件产品，帮助您大幅提高生产效率。

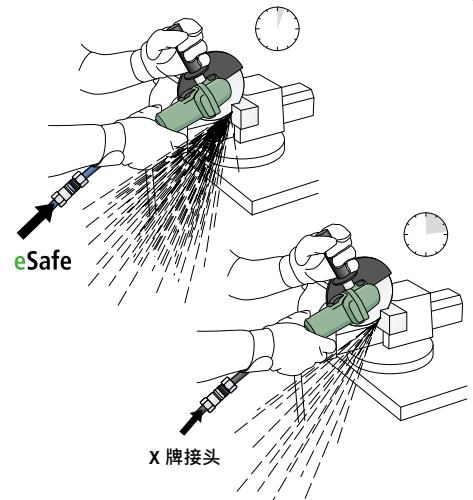

* 隐含条件：一年220个工作日，每天工作8小时。

eSafe™

www.cejn.com/esafe



300 系列 – eSafe

- 开口安全功能
- 高流量
- 坚实耐用

300 系列 eSafe 接头提供高流量，而且只需要低连接力，这可以确保安全的工作环境。eSafe 属于单手操作的安全接头，它可以在断开连接前卸压，从而消除软管鞭震。公/母接头的外螺纹预先涂覆螺纹密封剂。完全自动操作，确保快速、轻松处理。eSafe 符合 ISO 标准 4414 和 EN 983。


300 系列还提供有标准、软管型和多路连通型版本。



技术数据

正常通径.....	5.5 毫米 (7/32")
气流量.....	1050 升/分钟 (37.1 CFM)
最大工作压力.....	16 公斤 (232 PSI)
最小爆破压力.....	140 公斤 (2030 PSI)
温度范围.....	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
母接头材质.....	镀锌钢/黄铜
公接头材质.....	硬化镀锌钢
连接力.....	86 N
市场.....	比利时、荷兰、卢森堡、北美、瑞士
标准.....	ARO 210 标准, 5.5 mm

气体流量

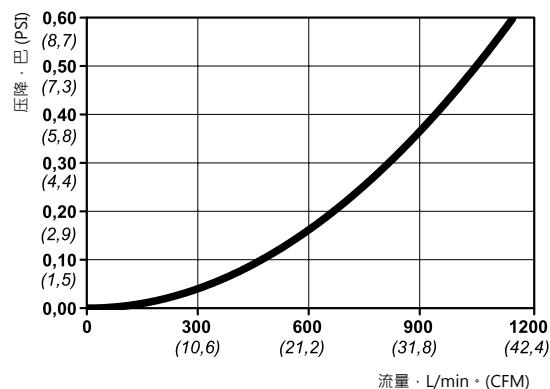

流量能力在 6 巴 (87 PSI) 入口压力和 0.5 巴 (7 PSI) 压降下测得。

产品编号	连接
ESAFE安全型接头 软管接头	
10 300 2002	6.3 mm (1/4")
10 300 2003	8 mm (5/16")
10 300 2009	9 mm
10 300 2004	10 mm (3/8")
10 300 2005	13 mm (1/2")
外螺纹	
10 300 2152	R 1/4"
10 300 2154	R 3/8"
10 300 2155	R 1/2"
10 300 2452	NPT 1/4"
10 300 2454	NPT 3/8"
10 300 2455	NPT 1/2"
内螺纹	
10 300 2202	G 1/4"
10 300 2204	G 3/8"
10 300 2205	G 1/2"
10 300 2402	NPT 1/4"
10 300 2404	NPT 3/8"
10 300 2405	NPT 1/2"
螺套式	
10 300 2058	5 x 8 mm
10 300 2060	6.5 x 10 mm
10 300 2062	8 x 12 mm
10 300 2063	9.5 x 13.5 mm
10 300 2066	11 x 16 mm
软管接头	
10 300 2080	6.5 x 10 mm
10 300 2082	8 x 12 mm

产品编号	连接
公接头	
软管接头	
10 300 5002	6.3 mm (1/4")
10 300 5003	8 mm (5/16")
10 300 5004	10 mm (3/8")
外螺纹	
10 300 5151	R 1/8"
10 300 5152	R 1/4"
10 300 5154	R 3/8"
10 300 5155	R 1/2"
10 300 5451	NPT 1/8"
10 300 5452	NPT 1/4"
10 300 5454	NPT 3/8"
内螺纹	
10 300 5201	G 1/8"
10 300 5202	G 1/4"
10 300 5204	G 3/8"
10 300 5401	NPT 1/8"
10 300 5402	NPT 1/4"
10 300 5404	NPT 3/8"
螺套式	
10 300 5058	5 x 8 mm
10 300 5060	6.5 x 10 mm
10 300 5062	8 x 12 mm
10 300 5063	9.5 x 13.5 mm
10 300 5066	11 x 16 mm

希恩公司保留更改的权利，任何变化将不另行通知。螺纹连接符合ISO标准。其他连接方式可供。货期及价格请与CEJN当地授权经销商联系。部分型号可能有最小起定量要求。一般保养技巧。请访问我们的网站。www.cejn.com。

1:1

310 系列 – eSafe

- 排气安全功能
- 单手操作
- 低连接力

eSafe 系列 310 提供各种易于手握的接头，包括软管型和流线型。公母接头上的外螺纹预先涂抹了密封剂。eSafe 系列 310 是一种分两个阶段断开连接的排气安全接头，可以对接头卸压，并尽可能减少组件突然分开的风险。接头完全自动操作，确保快速、轻松处理。eSafe 符合 ISO 标准 4414 和 EN 983。


310 系列还提供有标准、软管型和多路连通型版本。



技术数据

正常通径.....	5.3 毫米 (7/32")
气流量.....	950 升/分钟 (33.5 CFM)
最大工作压力.....	16 公斤 (232 PSI)
最小爆破压力.....	140 公斤 (2030 PSI)
温度范围.....	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
母接头材质.....	镀锌钢/黄铜
公接头材质.....	硬化镀锌钢
连接力.....	86 N
市场.....	荷兰、比利时、卢森堡经济同盟、法国、北美、挪威、瑞士
标准.....	A-A 59439 (前称美国标准 MIL C 4109 1/4")、ISO 6150 B

气体流量

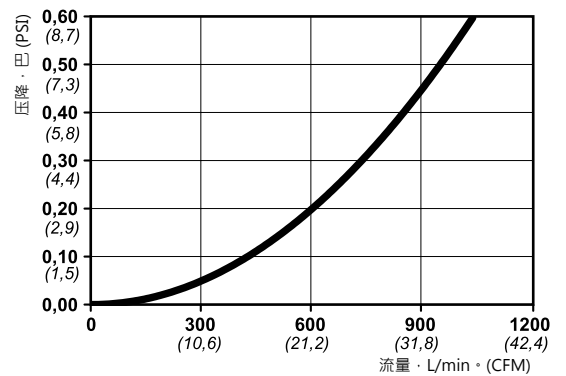


流量能力在 6 巴 (87 PSI) 入口压力和 0.5 巴 (7 PSI) 压降下测得。

产品编号	连接
ESAFE 安全型接头	
软管连接	
10 310 2002	6.3 mm (1/4")
10 310 2003	8 mm (5/16")
10 310 2009	9 mm
10 310 2004	10 mm (3/8")
10 310 2005	13 mm (1/2")
外螺纹	
10 310 2152	R 1/4"
10 310 2154	R 3/8"
10 310 2155	R 1/2"
10 310 2452	NPT 1/4"
10 310 2454	NPT 3/8"
10 310 2455	NPT 1/2"
内螺纹	
10 310 2202	G 1/4"
10 310 2204	G 3/8"
10 310 2205	G 1/2"
10 310 2402	NPT 1/4"
10 310 2404	NPT 3/8"
10 310 2405	NPT 1/2"
螺套式	
10 310 2058	5 x 8 mm
10 310 2060	6.5 x 10 mm
10 310 2062	8 x 12 mm
10 310 2063	9.5 x 13.5 mm
10 310 2066	11 x 16 mm
ESAFE 软线型安全接头	
螺套式	
10 310 2080	6.5 x 10 mm
10 310 2082	8 x 12 mm
内螺纹	
10 310 2232	G 1/4"
10 310 2432	NPT 1/4"

产品编号	连接
公接头	
软管连接	
10 310 5001	5 mm (3/16")
10 310 5002	6.3 mm (1/4")
10 310 5003	8 mm (5/16")
10 310 5004	10 mm (3/8")
10 310 5005	13 mm (1/2")
外螺纹	
10 310 5151	R 1/8"
10 310 5152	R 1/4"
10 310 5154	R 3/8"
10 310 5252	G 1/4"
10 310 5451	NPT 1/8"
10 310 5452	NPT 1/4"
10 310 5454	NPT 3/8"
10 310 5455	NPT 1/2"
内螺纹	
10 310 5201	G 1/8"
10 310 5202	G 1/4"
10 310 5204	G 3/8"
10 310 5401	NPT 1/8"
10 310 5402	NPT 1/4"
10 310 5404	NPT 3/8"
螺套式	
10 310 5058	5 x 8 mm
10 310 5060	6.5 x 10 mm
10 310 5062	8 x 12 mm
10 310 5063	9.5 x 13.5 mm
10 310 5066	11 x 16 mm

希恩公司保留更改的权利。任何变化将不另行通知。螺纹连接符合ISO标准。其他连接方式可供。货期及价格请与CEJN当地授权经销商联系。部分型号可能有最小起定量要求。一般保养技巧。请访问我们的网站。www.cejn.com。



315 系列 – eSafe

- 开口安全功能
- 超高流量
- 坚固耐用

eSafe 系列 315 接头属于轻量型，易于处理，但又结实耐用。它是一种单手操作的安全接头，可以在断开连接前卸压，从而消除软管鞭震。该系列包括各种接头。公/母接头的外螺纹预先涂覆螺纹密封胶剂。完全自动操作，确保轻松处理。eSafe 符合 ISO 标准 4414 和 EN 983。


315 系列还提供有标准、软管型和多路连通型版本。



技术数据

正常口径.....	7.5 毫米 (5/16")
气流量.....	1950 升/分钟 (68.8 CFM)
最大工作压力.....	16 公斤 (232 PSI)
最小爆破压力.....	140 公斤 (2030 PSI)
温度范围.....	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
母接头材质.....	镀锌钢/黄铜
公接头材质.....	硬化镀锌钢
连接力.....	86 N
市场.....	亚洲、澳大利亚、意大利、南美
标准.....	亚洲标准, 7.5 mm

气体流量

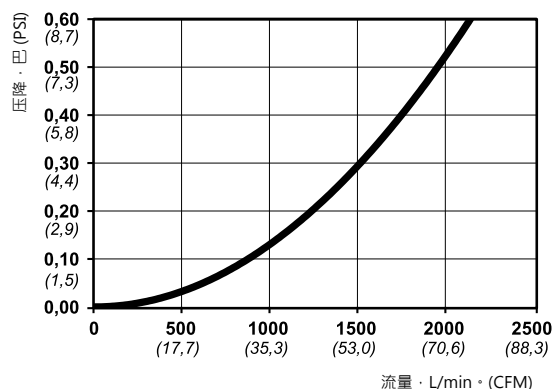

流量在 6 巴 (87 PSI) 入口压力和 0.5 巴 (7 PSI) 压降下测得。

产品编号	连接
ESAFE 安全型接头	
软管连接	
10 315 2002	6.3 mm (1/4")
10 315 2043	7 mm (9/32")
10 315 2004	10 mm (3/8")
10 315 2005	13 mm (1/2")
外螺纹	
10 315 2152	R 1/4"
10 315 2154	R 3/8"
10 315 2155	R 1/2"
10 315 2452	NPT 1/4"
10 315 2454	NPT 3/8"
10 315 2455	NPT 1/2"
内螺纹	
10 315 2102	Rc 1/4"
10 315 2104	Rc 3/8"
10 315 2105	Rc 1/2"
10 315 2202	G 1/4"
10 315 2204	G 3/8"
10 315 2402	NPT 1/4"
10 315 2404	NPT 3/8"
10 315 2405	NPT 1/2"
螺套式	
10 315 2058	5 x 8 mm
10 315 2060	6.5 x 10 mm
10 315 2062	8 x 12 mm
10 315 2063	9.5 x 13.5 mm
10 315 2066	11 x 16 mm
ESAFE 软线型安全接头	
螺套式	
10 315 2080	6.5 x 10 mm
10 315 2082	8 x 12 mm

产品编号	连接
公接头	
软管接头	
10 315 5001	5 mm (3/16")
10 315 5002	6.3 mm (1/4")
10 315 5043	7 mm (9/32")
10 315 5004	10 mm (3/8")
10 315 5005	13 mm (1/2")
外螺纹	
10 315 5151	R 1/8"
10 315 5152	R 1/4"
10 315 5154	R 3/8"
10 315 5155	R 1/2"
10 315 5452	NPT 1/4"
10 315 5454	NPT 3/8"
10 315 5455	NPT 1/2"
内螺纹	
10 315 5101	Rc 1/8"
10 315 5102	Rc 1/4"
10 315 5104	Rc 3/8"
10 315 5105	Rc 1/2"
10 315 5402	NPT 1/4"
10 315 5404	NPT 3/8"
10 315 5405	NPT 1/2"
螺套式	
10 315 5058	5 x 8 mm
10 315 5060	6.5 x 10 mm
10 315 5062	8 x 12 mm
10 315 5063	9.5 x 13.5 mm
10 315 5066	11 x 16 mm

希恩公司保留更改的权利。任何变化将另行通知。螺纹连接符合ISO标准。其他连接方式可供。货期及价格请与CEJN当地授权经销商联系。部分型号可能有最小起定量要求。一般保养技巧。请访问我们的网站。www.cejn.com。

1:1

320 系列 – eSafe

- 开口安全功能
- 超高流量
- 坚固耐用


320eSafe安全型接头易于操作，使用寿命长，单手操作。产品分两步拆卸，先让母接头卸压，这就将部件突然分离的危险性降至最低，不然对操作者存在潜在的伤害。母接头及公接头外螺纹预涂螺纹密封胶。接头具有比同类设计更小的外部尺寸。快速连接、断开，确保轻松处理。eSafe符合ISO标准4414和EN983。

320系列另有标准系列、软线型和多路连接模块可选。



CEJN Safety

气体流量

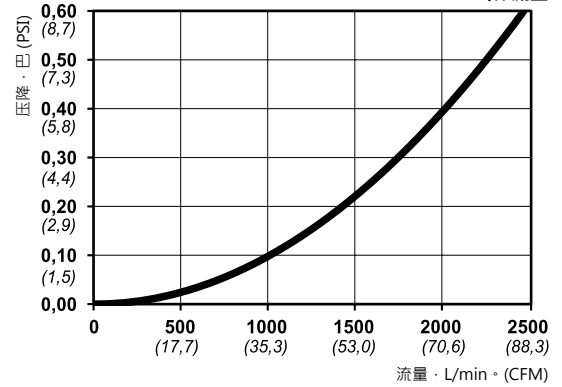

技术数据


正常通径.....	7.6 毫米 (5/16")
气流量.....	2250 升/分钟 (79.4 CFM)
最大工作压力.....	16 公斤 (232 PSI)
最小爆破压力.....	140 公斤 (2030 PSI)
温度范围.....	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
母接头材质.....	镀锌钢/黄铜
公接头材质.....	硬化镀锌钢
连接力.....	86 N
市场.....	全球
标准.....	CEJN 原始标准，欧洲标准 7.4 mm

在入口压力6巴 (87 PSI)，以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。

ESAFE 安全型接头	软管连接	产品编号	连接
	外螺纹	10 320 2002	6.3 mm (1/4")
		10 320 2003	8 mm (5/16")
		10 320 2004	10 mm (3/8")
		10 320 2005	13 mm (1/2")
		10 320 2009	9 mm
	内螺纹	10 320 2152	R 1/4"
		10 320 2154	R 3/8"
		10 320 2155	R 1/2"
		10 320 2452	NPT 1/4"
		10 320 2454	NPT 3/8"
螺套式	10 320 2455	NPT 1/2"	
	10 320 2202	G 1/4"	
	10 320 2204	G 3/8"	
	10 320 2205	G 1/2"	
	10 320 2402	NPT 1/4"	
ESAFE 软线型安全接头	软管连接	10 320 2044	NPT 3/8"
		10 320 2405	NPT 1/2"
	螺套式	10 320 2058	5 x 8 mm
		10 320 2060	6.5 x 10 mm
		10 320 2062	8 x 12 mm
		10 320 2063	9.5 x 13.5 mm
内螺纹	10 320 2066	11 x 16 mm	
	10 320 2086	10 mm (3/8")	
	10 320 2087	13 mm (1/2")	
	10 320 2080	6.5 x 10 mm	
螺套式	10 320 2082	8 x 12 mm	
	10 320 2085	11 x 16 mm	
	10 320 2088	13 x 18 mm	
	10 320 2232	G 1/4"	
内螺纹	10 320 2234	G 3/8"	
	10 320 2434	NPT 3/8"	

公接头	软管连接	产品编号	连接
	外螺纹	10 320 5001	5 mm (3/16")
		10 320 5002	6.3 mm (1/4")
		10 320 5003	8 mm (5/16")
		10 320 5009	9 mm
		10 320 5004	10 mm (3/8")
	内螺纹	10 320 5005	13 mm (1/2")
		10 320 5151	R 1/8"
		10 320 5152	R 1/4"
		10 320 5154	R 3/8"
		10 320 5155	R 1/2"
螺套式	10 320 5263	G 1/4"	
	10 320 5264	G 3/8"	
	10 320 5265	G 1/2"	
	10 320 5451	NPT 1/8"	
	10 320 5452	NPT 1/4"	
ESAFE 软线型安全接头	软管连接	10 320 5454	NPT 3/8"
		10 320 5455	NPT 1/2"
	螺套式	10 320 5201	G 1/8"
		10 320 5202	G 1/4"
		10 320 5204	G 3/8"
		10 320 5205	G 1/2"
内螺纹	10 320 5401	NPT 1/8"	
	10 320 5402	NPT 1/4"	
	10 320 5404	NPT 3/8"	
	10 320 5405	NPT 1/2"	
ESAFE 软线型安全接头	软管连接	10 320 5058	5 x 8 mm
		10 320 5060	6.5 x 10 mm
	螺套式	10 320 5062	8 x 12 mm
		10 320 5063	9.5 x 13.5 mm
		10 320 5066	11 x 16 mm
		10 320 5068	13 x 18 mm

希恩公司保留更改的权利，任何变化将不另行通知。螺纹连接符合ISO标准。其他连接方式可供。货期及价格请与CEJN当地授权经销商联系。部分型号可能有最小起定量要求。一般保养技巧。请访问我们的网站。www.cejn.com



410 系列 – eSafe

- 开口安全功能
- 超高流量
- 结实耐用


eSafe 系列 410 是基于 CEJN 系列 410, a (一种 CEJN 原始标准和欧洲标准) 的安全接头。该系列采用单手操作，具有长服务寿命。它是一种单手操作的安全接头，可以在断开连接前卸压，从而消除软管鞭震。全自动操作，确保迅速、轻松处理。它符合 ISO 标准 4414 和 EN 983，前面采用标准的钢质部件。

410 系列另有标准系列可供。



技术数据 **气体流量**

正常通径.....	10.4 毫米 (13/32")
气流量.....	4000 升/分钟 (141.2 CFM)
最大工作压力.....	16 公斤 (232 PSI)
最小爆破压力.....	140 公斤 (2030 PSI)
温度范围.....	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
母接头材质.....	镀锌钢/黄铜
公接头材质.....	硬化镀锌钢
连接力.....	140 N
市场.....	全球
标准.....	CEJN 原始标准，欧洲标准 10.4 mm

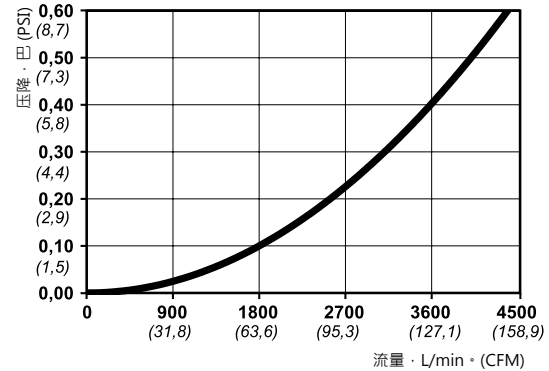

流量能力在 6 巴 (87 PSI) 入口压力和 0.5 巴 (7 PSI) 压降下测得。

ESAFE 安全型接头	软管连接	产品编号	连接
		10 410 2003	8 mm (5/16")
		10 410 2004	10 mm (3/8")
		10 410 2005	13 mm (1/2")
		10 410 2006	16 mm (5/8")
		10 410 2007	19 mm (3/4")
		10 410 2154	R 3/8"
		10 410 2155	R 1/2"
		10 410 2157	R 3/4"
		10 410 2454	NPT 3/8"
		10 410 2455	NPT 1/2"
	10 410 2457	NPT 3/4"	
	10 410 2204	G 3/8"	
	10 410 2205	G 1/2"	
	10 410 2207	G 3/4"	
	10 410 2404	NPT 3/8"	
	10 410 2405	NPT 1/2"	
	10 410 2407	NPT 3/4"	
	10 410 2066	11 x 16 mm	
	10 410 2068	13 x 18 mm	

公接头	软管连接	产品编号	连接	
		10 410 5002	6.3 mm (1/4")	
		10 410 5003	8 mm (5/16")	
		10 410 5004	10 mm (3/8")	
		10 410 5005	13 mm (1/2")	
		10 410 5006	16 mm (5/8")	
		10 410 5007	19 mm (3/4")	
			10 410 5152	R 1/4"
			10 410 5154	R 3/8"
			10 410 5155	R 1/2"
			10 410 5157	R 3/4"
10 410 5454	NPT 3/8"			
	10 410 5455	NPT 1/2"		
	10 410 5457	NPT 3/4"		
	10 410 5202	G 1/4"		
	10 410 5204	G 3/8"		
	10 410 5205	G 1/2"		
	10 410 5207	G 3/4"		
	10 410 5404	NPT 3/8"		
	10 410 5405	NPT 1/2"		
	10 410 5407	NPT 3/4"		
	10 410 5066	11 x 16 mm		
	10 410 5068	13 x 18 mm		

希恩公司保留更改的权利。任何变化将不另行通知。螺纹连接符合ISO标准。其他连接方式可供。货期及价格请与CEJN当地授权经销商联系。部分型号可能有最小起定量要求。一般保养技巧。请访问我们的网站。www.cejn.com。

1:1

430系列 – eSafe

ISO 6150 B, A-A 59439 8.2 mm

- 开口安全功能
- 高流量
- 坚固耐用


eSafe 430 系列它是一种单手操作的快捷式安全型接头，可以在断开连接前卸压，从而消除软管鞭震。更小的尺寸更大的流量和更便捷、安全的使用是该款接头的设计结构 eSafe 系列符合 ISO 标准4414 and EN 983.



技术数据

正常通径.....	8.2 毫米 (5/16")
气流量.....	2500 升/分钟 (88.3 CFM)
最大工作压力.....	16 公斤 (232 PSI)
最小爆破压力.....	140 公斤 (2030 PSI)
温度范围.....	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
母接头材质.....	镀锌钢/铜
公接头材质.....	硬化镀锌钢
连接力.....	132 N
市场.....	法国,北美,挪威·欧洲
标准.....	ISO 6150 B, A-A 59439 8.2 mm

气动

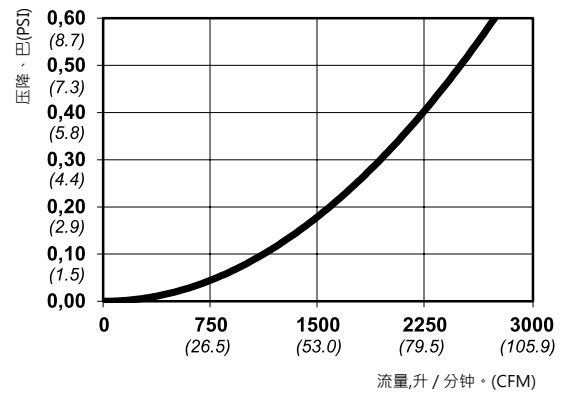


流量测量在6巴(87 PSI)进口压力,压降为0.5条(7 PSI)。

	产品编号	连接
ESAFE开口安全型快接	104302004	10 mm (3/8")
	104302005	13 mm (1/2")
	104302006	16 mm (5/8")
	104302007	19 mm (3/4")
外螺纹	104302154	R 3/8"
	104302155	R 1/2"
	104302157	R 3/4"
	104302454	NPT 3/8"
	104302455	NPT 1/2"
	104302457	NPT 3/4"
内螺纹	104302204	G 3/8"
	104302205	G 1/2"
	104302207	G 3/4"
	104302404	NPT 3/8"
	104302405	NPT 1/2"
	104302407	NPT 3/4"
螺套式	104302066	11x16 mm

	产品编号	连接
公接头	104305002	6.3 mm (1/4")
	104305003	8 mm (5/16")
	104305004	10 mm (3/8")
	104305005	13 mm (1/2")
	104305006	16 mm (5/8")
	外螺纹	104305152
104305154		R 3/8"
104305155		R 1/2"
104305157		R 3/4"
104305452		NPT 1/4"
104305454		NPT 3/8"
104305455	NPT 1/2"	
内螺纹	104305202	G 1/4"
	104305204	G 3/8"
	104305205	G 1/2"
	104305207	G 3/4"
	104305402	NPT 1/4"
	104305404	NPT 3/8"
104305405	NPT 1/2"	
104305407	NPT 3/4"	
螺套式	104305066	11x16 mm

希恩公司保留更改的权利。任何变化将不另行通知。螺纹连接符合ISO标准。其他连接方式可供。货期及价格请与CEJN当地授权经销商联系。部分型号可能有最小起定量要求。一般保养技巧。请访问我们的网站。www.cejn.com。



550系列 – eSafe

ISO 6150 B, A-A-59439 11 mm

- 开口安全功能
- 单手操作
- 超高流量


eSafe 550系列是一款安全型快速接头，采用易于操作的设计理念提供全自动化操作方案。它们比类似接头设计的更小、更紧凑却有着更高的流量。eSafe 属于单手操作的安全型接头，它可以在断开连接前自动卸压，从而消除软管鞭策等危险。eSafe 符合 ISO 标准 4414 和 EN 983。






技术数据




正常通径.....	11 毫米 (7/16")
气流量.....	4050 升/分钟 (143.0 CFM)
最大工作压力.....	16 公斤 (232 PSI)
最小爆破压力.....	140 公斤 (2030 PSI)
温度范围.....	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
母接头材质.....	镀锌钢/铜
公接头材质.....	硬化镀锌钢
连接力.....	152 N
市场.....	法国, 北美, 挪威 · 欧洲
标准.....	ISO 6150 B, A-A-59439 11 mm

气动

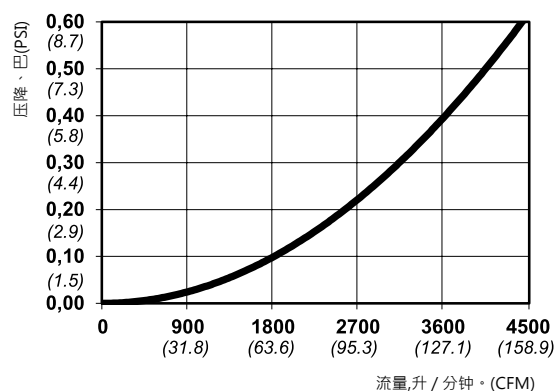

流量测试在6巴(87 PSI)进口压力,压降为0.5巴(7 PSI)。

产品编号	连接
ESAFE开口安全型快接	软管接头
105502005	13 mm (1/2")
105502007	19 mm (3/4")
	
外螺纹	
105502154	R 3/8"
105502155	R 1/2"
105502157	R 3/4"
105502454	3/8" NPT
105502455	1/2" NPT
105502457	3/4" NPT
	
内螺纹	
105502204	G 3/8"
105502205	G 1/2"
105502207	G 3/4"
105502404	3/8" NPT
105502405	1/2" NPT
105502407	3/4" NPT
	

产品编号	连接
公接头	软管接头
105505004	10 mm (3/8")
105505005	13 mm (1/2")
105505007	19 mm (3/4")
	
外螺纹	
105505152	R 1/4"
105505154	R 3/8"
105505155	R 1/2"
105505157	R 3/4"
105505452	NPT 1/4"
105505454	NPT 3/8"
105505455	NPT 1/2"
105505457	NPT 3/4"
	
内螺纹	
105505204	G 3/8"
105505205	G 1/2"
105505404	NPT 3/8"
105505405	NPT 1/2"
105505407	NPT 3/4"
	

希恩公司保留更改的权利。任何变化将不另行通知。螺纹连接符合ISO标准。其他连接方式可供。货期及价格请与CEJN当地授权经销商联系。部分型号可能有最小起定量要求。一般保养技巧。请访问我们的网站。www.cejn.com。

多路链接系统

- 多个出口，设计紧凑
- 配备齐全，无须额外配件
- 安全功能，减少噪音，防止反冲事故的发生

多链接模块可以有一个至五个出口，扩展方便。他提供整洁有序的系统，并且不需要有可能使管路布局混乱的弯头，三通，活接头和螺纹接头。该系统可作为压缩空气供应点应用于新的领域或容易零乱的地方。结合CEJN高性能的软管和配件，该多路链接装置能创建灵活高性能的空气分配系统。

技术数据

正常通路.....	5.5 毫米 (7/32")
最大工作压力.....	16 公斤 (232 PSI)
最小爆破压力.....	64 公斤 (928 PSI)
温度范围.....	-20°C - + 100°C (-4°F - + 212°F)
材质.....	镀锌钢/锌
介质.....	压缩空气，中性气体
连接.....	G 1/2" 内螺纹



		产品编号	连接
300 系列 ESAFE	扩展装置	199029000	G 1/2"
	1 出口装置	199029001	G 1/2"
	2 出口装置	199029002	G 1/2"
	3 出口装置	199029003	G 1/2"
	4 出口装置	199029004	G 1/2"
		产品编号	连接
310 系列 ESAFE	扩展装置	199029100	G 1/2"
	1 出口装置	199029101	G 1/2"
	2 出口装置	199029102	G 1/2"
	3 出口装置	199029103	G 1/2"
	4 出口装置	199029104	G 1/2"
		产品编号	连接
315 ESAFE 系列	扩展装置	199029150	G 1/2"
	1 出口装置	199029151	G 1/2"
	2 出口装置	199029152	G 1/2"
	3 出口装置	199029153	G 1/2"
	4 出口装置	199029154	G 1/2"
		产品编号	连接
320 ESAFE 系列	扩展装置	199029200	G 1/2"
	1 出口装置	199029201	G 1/2"
	2 出口装置	199029202	G 1/2"
	3 出口装置	199029203	G 1/2"
	4 出口装置	199029204	G 1/2"

转接头 - 螺套式连接

技术数据

材质..... 带镀层黄铜


	内径×外径	产品编号	连接
固定转接头	11 x 16 mm	199581615	R 1/2"
	13 x 18 mm	199581815	R 1/2"



直线型软管 - 编织

技术数据

软管材质..... 聚酯层添加了聚酯纤维



	内径×外径	总长	产品编号	最大工作压力	爆破压力
直线形软管编织型	11 x 16 mm	100 米	199581600	12 公斤 (174 PSI)	48 公斤 (696 PSI)
		50 米	199581638	12 公斤 (174 PSI)	48 公斤 (696 PSI)
	13 x 18 mm	50 米	199581801	10 公斤 (145 PSI)	40 公斤 (580 PSI)

希恩公司保留更改的权利，任何变化将不另行通知。螺纹连接符合ISO标准。其他连接方式可供。货期及价格请与CEJN当地授权经销商联系。部分型号可能有最小起定量要求。一般保养技巧。请访问我们的网站。www.cejn.com。



CEJN *The Quick Connect*
Solution Provider