

S



Safety Reel

Handbok

19 911 31XX PUR Slangupprullare (luft)
19 911 32XX PUR Slangupprullare (vatten)
19 911 41XX EPDM-gummi Slangupprullare (luft/vatten)
19 911 61XX Slanglösa upprullare



Edition A - 2017.11.03



Bruksanvisning:
www.cejn.com/safetyreel

EG-försäkran om överensstämmelse – Vi intygar att produkterna som anges nedan: **Slangupprullare typ 19 911 3XXX, 19 911 4XXX och 19 911 6XXX** överensstämmer med: **2006/42/EG (EN ISO 12100:2010)**

CEJN AB
Hasslumsvägen 33
S-541 25 Skövde
Sweden
www.cejn.com

1. Säkerhet



WARNING!

Produkterna är avsedda att användas av kvalificerade personer som innehar den tekniska kompetens som krävs för att bedöma deras lämplighet för olika användningsområden. Läs alla instruktioner noggrant innan du försöker att installera, använda eller serva denna produkt. Endast kvalificerad personal får utföra installation, driftsättning och underhåll av produkten. Koppla alltid bort slangupprullaren från luftkällan innan underhåll eller reparationsarbete utförs. Om upprullaren behöver monteras isär måste fjäderspänningen lättas innan den demonteras ytterligare.




2. Installation



Se våra instruktionsfilmer på www.cejn.com/safetyreel för mer detaljerad information om installation och användning av upprullaren.

2.1 Montering

1




2




3

Monteringslägen

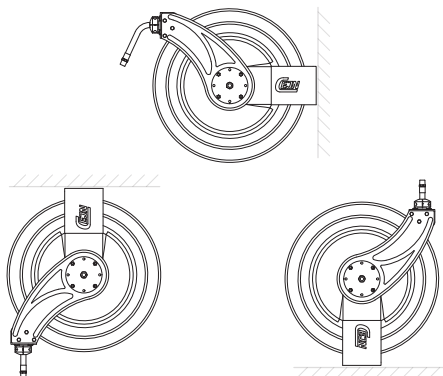



4

Armens lägen

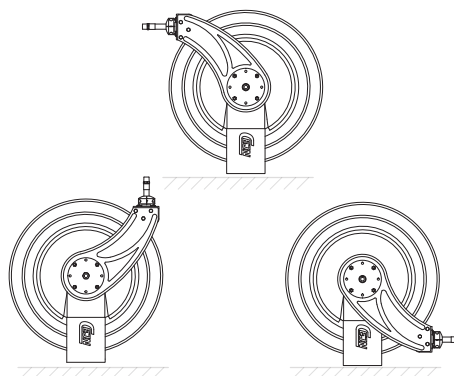

2.2 Slanglängd

Stoppkulan får flyttas inåt. Fjäderkraften kan justeras. Se mer information på www.cejn.com/safetyreel

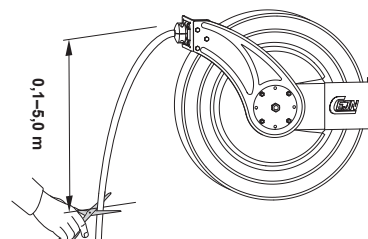

2.3 Ansluta slangupprullaren

Anslut upprullaren till luft-/vattenkälla vid rätt arbetstryck enligt följande:


	199113150/-3152/-3153/-3155/-3157/-3158	199113141/-3146/-3241/-3246	199113162/-3167	199113171/-3176	199113250/-3255/-3253/-3258	199113271/-3276
Användningsområde	Tryckluft	Tryckluft/vatten	Tryckluft	Tryckluft	Vatten	Vatten
Slanglängd	15 m, 23 m, 30 m	18 m	23 m	15 m	15 m, 30 m	15 m
Invändig slangdiameter	Ø 13 mm	Ø 9,5 mm	Ø 16 mm	Ø 19 mm	Ø 13 mm	Ø 19 mm
Anslutning	1/2"	3/8"	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"
Temperaturområde	-20 °C till +60 °C	-20 °C till +60 °C (luft) / 5 °C till +60 °C (vatten)	-20 °C till +60 °C	-20 °C till +60 °C	5 °C till +60 °C	5 °C till +60 °C
Max. arbetstryck	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)

	199114152/-4157/-4153/-4158	199114171/-4176	199116141/-6146	199116150/-6155/-6151/-6156/-6152/-6157/-6153/-6158	199116170/-6175/-6171/-6176	
Användningsområde	Tryckluft/vatten	Tryckluft/vatten	Tryckluft/vatten	Tryckluft/vatten	Tryckluft/vatten	
Slanglängd	23 m, 30 m	15 m	18 m	7 m, 15 m, 23 m, 30 m	7 m, 15 m	
Invändig slangdiameter	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Slanglös	Slanglös	Slanglös	
Anslutning	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
Temperaturområde	-20 °C till +60 °C (luft) / 5 °C till +60 °C (vatten)	-20 °C till +60 °C (luft) / 5 °C till +60 °C (vatten)	-28 °C till +100 °C	-28 °C till +100 °C	-28 °C till +100 °C	
Max. arbetstryck	20 bar (290 PSI)	20 bar (290 PSI)	20 bar (290 PSI)	20 bar (290 PSI)	20 bar (290 PSI)	


3. Användning

3.1 Dra ut slangen

- (1) Dra ut slangen till önskad längd.
- (2) För att låsa slangen lyssnar du efter att spärren hakar fast med ett "klick" medan du långsamt drar ut slangen en liten bit.



3.2 Rulla tillbaka slangen

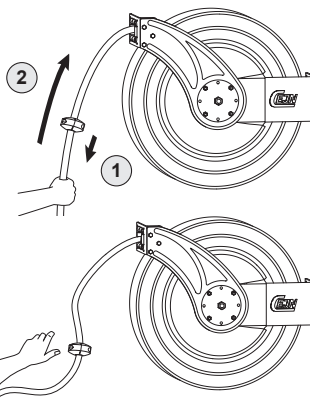

För att frigöra slangen när du är klar, (1) drar du helt enkelt ut den en liten bit och lyssnar efter att spärren slutar "klicka".
(2) Låt sedan slangen långsamt rullas tillbaka in i höljet.

Långsam upprullning
Säkerhetsupprullaren är utrustad med en **säkerhetskoppling** som styr upprullningssystemet för upp till 80 % långsammare upprullning för att förhindra skador och minska slitaget på utrustningen.

3.3 Slangen kan inte dras tillbaka helt

Om slangen fastnar när den rullas tillbaka är det bara att dra ut slangen till sin fulla längd och låta den rullas ihop fritt utan hjälp. Om du får ytterligare problem eller andra fel, kontakta din lokala återförsäljare för vägledning. Se anvisningarna i www.cejn.com/safetyreel för mer hjälp.

4. Underhåll



- Kontrollera regelbundet att det inte är några problem med slangen och utvändiga delar. För detaljerad information om hur man byter slang, se instruktioner på www.cejn.com/safetyreel
- Eventuella skador eller fel måste åtgärdas omedelbart.
- Reparationer och underhåll måste utföras av en kvalificerad tekniker.
- Endast originalreservdelar får användas!

5. Avfallshantering/återvinning



VIKTIGT!
Hjälp oss att värna om miljön. Kassera slangupprullaren i enlighet med gällande miljölagstiftning.

6. Garanti

CEJN AB ger två (2) års garanti från tillverkningsdatum. Kontakta din återförsäljare angående garantifrågor.

7. Reservdelar

Av säkerhetsskäl får endast originalreservdelar användas. För en fullständig lista över reservdelar, se www.cejn.com/safetyreel

Marcus Allerbjerg
Marcus Allerbjerg
CEJN AB